



Promozione Kit (prezzi netti)

Promotion Kit (net prices)


OPERATORE ARGO

CANCELLO SCORREVOLE



ARGO230 - Operatore per cancello scorrevole

- Piastra base di fissaggio in dotazione
- Fine corsa elettronici
- Viteria in dotazione in acciaio INOX
- Portata 1000 Kg



MTA3 – KIT per cancello scorrevole (portata 1000 kg)

- Operatore ARGO230
- Quadro elettronico CTR310
- 2 Radiocomandi
- Piastra di fissaggio inclusa

€ 135,00





KAS3 – KIT per cancello scorrevole (portata 1000 kg)

- Operatore ARGO230
- Quadro elettronico CTR310
- 2 Radiocomandi
- Fotocellula
- Lampeggiatore con antenna
- Piastra di fissaggio inclusa

€ 150,00

SPECIFICHE TECNICHE	ARGO230
Peso massimo anta scorrevole	1000 Kg
Alimentazione motore elettrico	230Vac - 50Hz
Corrente assorbita	1,2 A
Condensatore motore elettrico	12 uF
Protezione termica	130 °C
Velocità motore elettrico	1400 giri/min.
Velocità anta scorrevole	10 m/min.
Coppia massima operatore	55 Nm
Modulo cremagliera	4
Temperatura di lavoro	-20 / +60 °C
Grado di protezione	IP44
Ciclo di funzionamento	30 %
Tipo di Finecorsa	Elettronico
Peso operatore	9,5 Kg

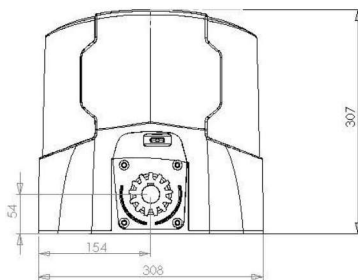

OPERATORE LB8


CANCELLO AD ANTE BATTENTI



LB8 - Operatore per ante battenti

Dimensioni ridotte
Stelo in acciaio INOX e telaio in alluminio
Sblocco con chiave di sicurezza
Attacchi anteriori e posteriori inclusi

DATI TECNICI	LB8
Tensione d'alimentazione	24Vdc
Potenza assorbita max.	60W
Velocità stelo	20 mm/sec.
Velocità motore	2200 giri/min.
Spinta	2200 N
Corsa stelo max.	300 mm
Grado di protezione	IP54
Temperatura di lavoro	-20/+60°C
Ciclo di lavoro	Continuo

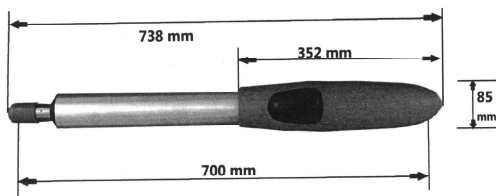

MTA8 - Kit per cancello ad ante battenti

2 Operatori **LB8**
Quadro elettronico **CTR570**
2 Radiocomandi

€ 155,00



KLB8 - Kit per cancello ad ante battenti

2 Operatori **LB8**
Quadro elettronico **CTR570**
2 Radiocomandi
Fotocellula
Lampeggiatore con antenna

€ 170,00

OPERATORE LB7

CANCELLO AD ANTE BATTENTI



LB7 - Operatore per ante battenti

Corpo in alluminio pressofuso, verniciato a polvere
Ingranaggi in bronzo e acciaio
Sblocco con chiave protetto
Condensatore incorporato
2 finecorsa meccanici premontati

Dati tecnici	LB7-230
Alimentazione motore elettrico	230Vac - 50Hz
Corrente nominale assorbita	1,2A
Corsa perno di trascinamento	300mm
Velocità perno di trascinamento	16 mm/sec.
Spinta	2500N
Grado di protezione	IP44
Condensatore motore (interno)	10uF
Temperatura di funzionamento	da -20 a +50°C
Ciclo di lavoro	50%
Dimensioni	1095*115*110mm
Peso	12,5Kg



MTA7 - 230 Kit per cancello ad ante battenti

2 Operatori **LB7-230**
Quadro elettronico **CTR320**
2 Radiocomandi

€ 230,00



KLB7 - 230 Kit per cancello ad ante battenti

2 Operatori **LB7-230**
Quadro elettronico **CTR320**
2 Radiocomandi
Fotocellula
Lampeggiatore con antenna

€ 245,00

OPERATORE LB7

CANCELLO AD ANTE BATTENTI



LB7 - Operatore per ante battenti

Corpo in alluminio pressofuso
 Madrevite in bral
 Sblocco con chiave protetto
 2 finecorsa meccanici premontati
 Attacchi anteriori e posteriori inclusi

Dati tecnici	LB7-24
Alimentazione motore elettrico	24Vdc
Corrente nominale assorbita	5 A
Corsa perno di trascinamento	300mm
Velocità perno di trascinamento	18mm/sec.
Spinta	2200N
Grado di protezione	IP44
Condensatore motore (interno)	/
Temperatura di funzionamento	-20 / +60°C
Ciclo di lavoro	Continuo
Dimensioni	1095*115*110mm
Peso	12 Kg



MTA7 - 24 Kit per cancello ad ante battenti

2 Operatori **LB7-24**
 Quadro elettronico **CTR570**
 2 Radiocomandi

€ 230,00



KLB7 - 24 Kit per cancello ad ante battenti

2 Operatori **LB7-24**
 Quadro elettronico **CTR570**
 2 Radiocomandi
 Fotocellula
 Lampeggiatore con antenna

€ 245,00

OPERATORI STONE

CANCELLO AD ANTE BATTENTI



STONE - Operatore interrato per cancelli ad ante

Cassa di fondazione in **ACCIAIO INOX**
 Coperchio carrabile
 Ingranaggi in acciaio e bronzo
 Sblocco con leva brocciata
 Cassa con fori drenanti



Kit per cancello ad ante battenti - 230Vac

2 Motoriduttori **STONE230**
 2 casse di fondazione **CAINT**
 Quadro elettronico **CTR320**
 2 Radiocomandi
 Fotocellula
 Lampeggiatore con antenna

KU05IN – Kit per apertura 110°

€ 420,00



Kit per cancello ad ante battenti - 24Vdc

2 Motoriduttori **STONE24**
 2 casse di fondazione **CAINT**
 Quadro elettronico **CTR570**
 2 Radiocomandi
 Fotocellula
 Lampeggiatore con antenna

KU08IN – Kit per apertura 110°

€ 420,00

SPECIFICHE TECNICHE	STONE230	STONE24
Lunghezza massima anta	2 m	2 m
Alimentazione motore elettrico	230 Vac	24 Vdc
Corrente assorbita	1,2 A	5A
Coppia massima operatore	300 Nm	300 Nm
Temperatura di lavoro	-20 / +60 °C	-20 / +60 °C
Grado di protezione	IP67	IP67
Ciclo di funzionamento	30%	Continuo
Peso operatore	15 Kg	15 Kg

ARGO OPERATOR

SLIDING GATE



ARGO230 - Sliding gate operator

- Foundation plate supplied
- Electronic limit switches
- Equipped with stainless steel screws
- Capacity 1000 Kg



MTA3 – KIT per sliding gate (range 1000 kg)

- Operator **ARGO230**
- Electronic board **CTR310**
- 2 Remote controls
- Foundation plate supplied

€ 135,00





KAS3 – KIT per sliding gate (range 1000 kg)

- Operator **ARGO230**
- Electronic board **CTR310**
- 2 Remote controls
- Foundation plate supplied
- Photocell
- Flashing light with antenna

€ 150,00

TECHNICAL FEATURES	ARGO230
Max. sliding door weight	1000 Kg
Electric motor power supply	230Vac - 50Hz
Absorbed current	1,2 A
Electric motor capacitor	12 uF
Thermal protection	130 °C
Electric motor speed	1400 rpm.
Sliding door speed	10 m/min.
Max. operator torque	55 Nm
Rack module	4
Operating temperature	-20 / +60 °C
Protection degree	IP44
Duty cycle	30 %
Type of limit switches	Electronic
Operator weight	9,5 Kg

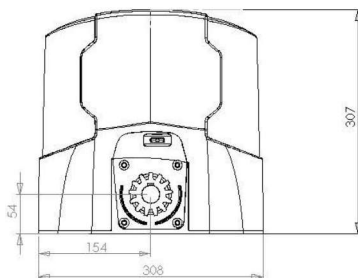

LB8 OPERATOR


SWING GATE



LB8 - Operator per swing gate

Small size
Stainless steel rod and aluminum frame
Unlocking system with safety key
Equipped with front and rear brackets

TECHNICAL DATA	LB8
Operator power supply	24Vdc
Absorbed power	60W
Rod speed	20 mm/sec.
Electric motor speed	2200 rpm
Thrust	2200 N
Max. rod stroke	300 mm
Protection degree	IP54
Operating temperature	-20/+60°C
Duty cycle	Continuous

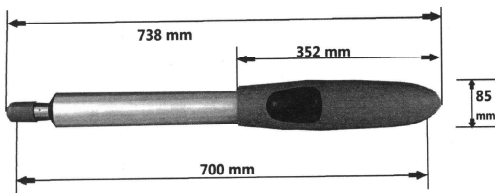

MTA8 - Kit per swing gate

2 Operators LB8
Electronic board CTR570
2 Remote controls

€ 155,00



KLB8 - Kit per swing gate

2 Operators LB8
Electronic board CTR570
2 Remote controls
Photocell
Flashing light with antenna

€ 170,00

LB7 OPERATOR

SWING GATE



LB7 - Operator per swing gate

Die-cast aluminium frame
 Bral nut screw
 Unlocking system by protected key
 2 pre-assembled mechanical stroke-ends
 Equipped with front and rear brackets

Technical features	LB7-230
Electric motor power supply	230Vac - 50Hz
Power supply current	1,2A
Traction pivot	300mm
Traction pivot speed	16mm/sec.
Thrust	2500N
Protection degree	IP44
Motor capacitor (inside)	10uF
Operating temperature	da -20 a +50°C
Duty cycle	50%
Dimensions	1095*115*110mm
Weight	12,5Kg



MTA7 - 230 Kit per swing gate

2 Operators **LB7-230**
 Electronic unit **CTR320**
 2 Remote controls

€ 230,00



KLB7 - 230 Kit per swing gate

2 Operators **LB7-230**
 Electronic unit **CTR320**
 2 Remote controls
 Photocell
 Flashing light with antenna

€ 245,00

LB7 operator

SWING GATE



LB7 - Operator for swing gate

Die-cast aluminium frame
 Bral nut screw
 Unlocking system by protected key
 2 pre-assembled mechanical stroke-ends
 Equipped with front and rear brackets

Technical data	LB7- 24
Electric motor power supply	24 Vdc
Nominal absorbed current	5 A
Stroke of traction pivot	300 mm
Speed of traction pivot	18 mm/sec.
Thrust	2000 N
Protection degree	IP44
Motor capacitor (internal)	/
Operating temperature	from -20 to +60°C
Working cycle	100%
Dimensions	1095*115*110 mm
Weight	12 Kg



MTA7 - 24Vdc - Kit for swing gate

2 Operators **LB7-24**
 Electronic unit **CTR570**
 2 Remote controls

€ 230,00



KLB7 - 24Vdc - Kit for swing gate

2 Operators **LB7-24**
 Electronic unit **CTR570**
 2 Remote controls
 Photocell
 Flashing light with antenna

€ 245,00

STONE operator

SWING GATE



STONE - Underground operator for swing gate

Foundation box made of STAINLESS STEEL
 Drive-over lid
 Gearing made of steel accccnd bronze
 Unlocking system with broached lever
 Foundation box with drainage holes



Kit for swing gate - 230Vac

2 Gearmotors **STONE230**
 2 foundation boxes **CAINT**
 Electronic board **CTR320**
 2 Remote controls
 Photocell
 Flashing light with antenna

KU051N – Kit for 110° opening

€ 420,00



Kit for swing gate - 24Vdc

2 Gearmotors **STONE24**
 2 foundation boxes **CAINT**
 Electronic board **CTR320**
 2 Remote controls
 Photocell
 Flashing light with antenna

KU081N – Kit for 110° opening

€ 420,00

TECHNICAL FEATURES	STONE230	STONE24
Max. leaf length	2 m	2 m
Electric motor power supply	230 Vac	24 Vdc
Absorbed current	1,2 A	5 A
Max. operator torque	220 Nm	220 Nm
Operating temperature	-20 / +60 °C	-20 / +60 °C
Protection degree	IP67	IP67
Duty cycle	30%	Continuos
Operator weight	15 Kg	15 Kg



LEB ELECTRONICS S.R.L

Via Caduti del Lavoro, 1 - Zona Industriale
25010 - Acquafredda (BS)
ITALY

Phone +39 030 99 67 036
Fax +39 030 99 67 559
www.leb-electronics.com
info@leb-electronics.com