




Catalog
Price list 2026
Catalogo
Listino Prezzi 2026
Ver. 11.25

INDICE GENERALE

	Quadri elettronici 230V ante scorrevoli Quadri elettronici 230V ante battenti Quadri elettronici universali Quadri elettronici 230 V tubolari e serrande Quadri elettronici 230 V controllo luci	Pagina 3 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4
	Radiocomandi	Pagina 5
	Radioriceventi	Pagina 6
	Accessori e dispositivi di sicurezza	Pagina 7
	ARES - Operatore ante scorrevoli 	Pagina 8
	LB6 - Operatore ante battenti 	Pagina 9
	BL307 - Barriera stradale 	Pagina 10

Quadri elettronici 230Vac

ANTE SCORREVOLI



Box incluso

CTR18 – 230 Vac - Cannello scorrevole

Trasformatore di alimentazione da 32 VA
Funzione chiudi dopo attraversamento fotocellule
Regolazione digitale tempi di lavoro tramite trimmer
Predisposto per scheda ricevitore radio ad innesto (opzionale)
Scheda regolazione di coppia motore inclusa

Scheda che si presta ad essere utilizzata con dimi molto freddi

€ 110,00

RWAU2 - Ricevitore 433,92 MHz (opzionale)

€ 48,00

RPAU2 - Ricevitore 868,35 MHz (opzionale)

€ 48,00



Solo scheda - Ricevitore incluso

CTR310SC – 230 Vac – Cannello scorrevole

Rallentamento a fine corsa
Regolazione digitale tempi di lavoro
Apertura pedonale
Procedura automatica di programmazione
Funzione chiudi dopo attraversamento fotocellule
Funzioni Far storing e Secret Key disponibili
Regolazione di coppia motore inclusa

€ 104,00

Quadri elettronici 230Vac

ANTE BATTENTI



Box incluso

CTR17 – 230 Vac - Cannello ad ante

Trasformatore di alimentazione da 32 VA
Gestione elettro-catenaccio o luce di cortesia
Regolazione digitale tempi di lavoro tramite trimmer
Gestione elettro-serratura
Predisposto per scheda ricevitore radio ad innesto (opzionale)
Scheda regolazione di coppia motore inclusa

Scheda che si presta ad essere utilizzata con dimi molto freddi

€ 118,00

RWAU2 - Ricevitore 433,92 MHz (opzionale)

€ 48,00

RPAU2 - Ricevitore 868,35 MHz (opzionale)

€ 48,00



Box e Ricevitore inclusi

CTR320 – 230 Vac - Cannello ad ante

Rallentamento a fine corsa
Regolazione digitale tempi di lavoro
Apertura pedonale
Spia cancello aperto
Gestione luce di cortesia
Funzioni Far storing e Secret Key disponibili
Regolazione di coppia motore inclusa

€ 134,00

Quadri elettronici

UNIVERSALI



Box incluso

CTR19 – 230 Vac – Universale (Battenti, Scorrevoli,)

Trasformatore di alimentazione da 32 VA
Gestione di 2 ante scorrevoli con 4 finecorsa
Regolazione digitale tempi di lavoro tramite trimmer
Predisposto per scheda ricevitore radio ad innesto (opzionale)
Scheda regolazione di coppia motore inclusa

Scheda che si presta ad essere utilizzata con dimi molto freddi


€ 118,00

RWAU2 - Ricevitore 433,92 MHz (opzionale)

€ 48,00

RPAU2 - Ricevitore 868,35 MHz (opzionale)

€ 48,00



Box incluso

CTR500 – 24 Vdc – Universale (Battenti, Scorrevoli,)

Rallentamento a fine corsa
Regolazione digitale tempi di lavoro
Apertura pedonale
Gestione elettro-serratura
Funzione chiudi dopo attraversamento fotocellule
Rilevamento ostacolo
Gestione di 2 ante scorrevoli con 4 finecorsa
Funzione Far storing e Secret Key disponibili
Versione con trasformatore da 100VA

€ 175,00

Quadri elettronici 230 Vac

TUBOLARI / SERRANDE / CONTROLLO LUCI



Box e Ricevitore inclusi

CTR29 – 230 Vac – Motore per tapparelle

Regolazione digitale tempi di lavoro
Comandi separati Apre/Chiude
Logica "Uomo Presente" selezionabile
Funzione Far Storing

€ 62,00



Box e Ricevitore inclusi

CTR30 – 230 Vac – Motore per serrande / scorrevole

Regolazione digitale tempi di lavoro
Ingressi per Finecorsa
Gestione lampeggiatore e luce di cortesia
Ingresso per fotocellula
Predisposto per scheda regolazione di coppia ad innesto (opzionale)
Funzioni Far storing e Secret Key disponibili

€ 72,00

REG – Scheda regolazione di coppia motore (opzionale)

€ 7,00



Box e Ricevitore inclusi

CTR29L – 230 Vac – controllo luci

2 Canali per controllo luci
Funzionamento con timer o bistabile
1 KW di potenza per ogni canale
Funzione Far Storing

€ 62,00

Radiocomandi 433 MHz

	SMARTY433 - Rolling code / codice fisso / duplicatore - 433 MHz Rolling code - Codice serializzato con 4,2 milioni di combinazioni Codice fisso - Funzionamento standard 12 bit Duplicatore - Funzione di copia fino a 80 bit (solo codice fisso) <u>Ogni tasto può essere codice fisso o rolling indipendentemente</u> Programmabile manualmente e a induzione con programmatore PS01 4 Canali indipendenti	€ 28,00
	ROLLY - Rolling code Codice serializzato con 4,2 miliardi di combinazioni Frequenza di trasmissione 433.92 MHz 4 canali	€ 24,00
	FIXY - Codice fisso 12 Bit programmabile 1024 combinazioni di codice possibili Frequenza di trasmissione 433.92 MHz 4 canali	€ 24,00
	RTA2 - Tastiera wireless 433 MHz Trasmissione con codice fisso o rolling (selezionabile) Funzione Secret Key disponibile Illuminazione notturna e segnalazione acustica Grado di protezione IP64	€ 54,00
	PBS2 - Pulsantiera wireless rolling code 433.92 MHz (touchscreen) Codice serializzato 4,2 miliardi di combinazioni Frequenza di trasmissione 433.92 MHz 2 canali di trasmissione	€ 24,00
	TRP1 - Transponder via radio Rolling Code 433,92 MHz Alimentazione 12/24Vac/dc 4 Canali 5 chiavi TRC1 in dotazione Grado di protezione IP54 TRC1 - Chiave transponder	€ 46,00 € 3,00

Radiocomandi 868 MHz

	SMARTY868 - Rolling code / codice fisso - 868 MHz Rolling code - Codice serializzato con 4,2 milioni di combinazioni Codice fisso - Funzionamento standard 12 bit <u>Ogni tasto può essere codice fisso o rolling indipendentemente</u> Programmabile manualmente e a induzione con programmatore PS01 4 Canali indipendenti	€ 28,00
---	--	---------

Programmatore / Secret Key

	PS01 - Programmatore per SMARTY / RSK4N - Secret Key System Gestisce e programma una specifica ricevente RSK4N Programma radiocomandi SMARTY Connessione Bluetooth con ricevente RSK4N Software LebManager per PC incluso	€ 190,00
---	--	----------

RADIORICEVENTI

CODICE FISSO / ROLLING CODE



Ricevitore universale a innesto Molex

2 Canali (100 codici totali memorizzabili)
2 logiche di funzionamento (monostabile e bistabile)
Funzioni Far storing e Secret Key disponibili
Compatibile con tutti i radiocomandi **LEB**

RWAU2 - 433,92 MHz

€ 48,00

RPAU2 - 868,35 MHz

€ 48,00



Ricevitore universale con morsetti a vite

2 Canali (100 codici totali memorizzabili)
2 logiche di funzionamento (monostabile e bistabile)
Funzioni Far storing e Secret Key disponibili
Compatibile con tutti i radiocomandi **LEB**

RKAU2 - 433,92 MHz

€ 48,00

RPAU2K - 868,35 MHz

€ 48,00



Ricevitore universale da esterno con box e antenna

2 Canali (100 codici totali memorizzabili)
2 logiche di funzionamento (monostabile e bistabile)
Funzioni Far storing e Secret Key disponibili
Compatibile con tutti i radiocomandi **LEB**

RWAU2SA - 433,92 MHz

€ 58,00

RPAU2SA - 868,35 MHz

€ 58,00



Ricevitore Rolling Code da esterno con box e antenna

4 canali, 1000 codici totali memorizzabili
Funzione Secret Key disponibile
Interfaccia Wiegand per controllo accessi
Compatibile con **SMARTY, ROLLY, TRP1, RTA2, PBS2**

RSK4N- 433,92 MHz

€ 75,00

RPSK4N - 868,35 MHz

€ 75,00

MEM256 – Modulo memoria back-up (incluso)

€ 8,00

BT01 – Modulo Bluetooth per connessione con PS01 (opzionale)

€ 30,00



Ricevitore universale da esterno con box e antenna

4 canali, 1000 codici totali memorizzabili
2 logiche di funzionamento (monostabile e bistabile)
Funzione Far storing disponibile
Compatibile con tutti i radiocomandi **LEB**


RKAU4- 433,92 MHz

€ 67,00

RPAU4 - 868,35 MHz

€ 67,00

Accessori

	FTE – Fotocellula da esterno Portata 15 m Grado di protezione IP54 Lente focalizzante in dotazione Basso assorbimento di corrente Sincronizzabili se alimentate con 24Vac € 30,00
	FL1 – Rilevatore di veicoli (<i>Proximity</i>) Portata massima 8 m Dotato di lenti focalizzanti Distanza di rilevamento regolabile Alimentazione 12/24 Vac/dc € 86,00
	ANSE – Antenna accordata 433,92/868,35 MHz Antenna calibrata Fornita con 4 m di cavo coassiale RG58 € 16,00
	LP – Lampeggiatore a LED LP24LED - 24 V € 26,00 LP12LED - 12 V € 26,00 LP230LED - 230 Vac € 26,00
	LMB1 – Lampeggiatore con antenna incorporata LMB1/24LED - 24 V € 33,00 LMB1/12LED - 12 V € 33,00 LMB1/230LED - 230 Vac € 33,00
	CLE – Colonnina in alluminio per fotocellule CLE5 Altezza 50 cm € 30,00 CLE7 Altezza 70 cm € 40,00 CLE10 Altezza 100 cm € 50,00
	LMP24WB – Kit Pannello solare 24 Vdc LMP12WB – Kit Pannello solare 12 Vdc Potenza 20 W Staffe di ancoraggio incluse € 58,00
	SELE2 – Selettore a chiave da esterno Struttura in alluminio 2 chiavi in dotazione (standard europeo) Doppio comando (capacità di carico 5A) € 20,00
	BSK1 – Elettro-serratura con ricevente incorporata 433,92 MHz Ricevitore compatibile con SMARTY, TRP1, RTA2, PBS2, ROLLY 2 telecomandi SMARTY433 in dotazione Funzione Far Storing disponibile € 65,00

OPERATORE ARES

CANCELLO SCORREVOLE



ARES500 / ARES1000 - Operatore per cancello scorrevole

- Motore **Brushless**
- Encoder incorporato
- Idoneo per uso intensivo
- Piastra base di fissaggio in dotazione
- Fine corsa elettronici
- Viteria in dotazione in acciaio INOX



MTA4 – KIT per cancello scorrevole (portata 1000 kg)

- Operatore **ARES1000**
- Quadro elettronico **CTR640SC**
- Trasformatore toroidale **100VA**
- 2 Radiocomandi **SMARTY**

€ 560,00



KAS4 – KIT per cancello scorrevole (portata 1000 kg)

- Operatore **ARES1000**
- Quadro elettronico **CTR640SC**
- Trasformatore toroidale **100VA**
- 2 Radiocomandi **SMARTY**
- Fotocellula **FTE**
- Antenna **ANSE**
- Lampeggiatore **LP24LED**

€ 620,00



KAS5 – KIT per cancello scorrevole (portata 500 kg)

- Operatore **ARES500**
- Quadro elettronico **CTR640SC**
- Trasformatore toroidale **100VA**
- 2 Radiocomandi **SMARTY**
- Fotocellula **FTE**
- Antenna **ANSE**
- Lampeggiatore **LP24LED**

€ 550,00

CARATTERISTICHE TECNICHE		ARES1000	ARES500
Peso massimo anta	Kg	1000	500
Corrente assorbita	A	4	3
Coppia massima operatore	Nm	55	36
Modulo cremagliera	M	4	4
Temperatura di lavoro	°C	-20 / +60	-20 / +60
Grado di protezione	IP	44	44
Ciclo di funzionamento	%	Continuo	Continuo
Tipo di Finecorsa	/	Elettronico	Elettronico
Peso operatore	Kg	9,5	9

OPERATORE LB6

CANCELLO AD ANTE BATTENTI




LB6-BRS Operatore per ante battenti

Ingranaggi in acciaio e bronzo
Stelo in acciaio INOX e telaio in alluminio
Sblocco con chiave di sicurezza
Attacchi anteriori e posteriori inclusi



Dati tecnici	LB6-BRS
Alimentazione motore elettrico	12-18Vdc
Corrente nominale assorbita	3,5A
Corsa perno di trascinamento	400 mm
Velocità perno di trascinamento	18 mm/sec
Spinta	2500 N
Grado di protezione	IP44
Condensatore motore (interno)	/
Temperatura di funzionamento	-20 / +60°C
Ciclo di lavoro	Continuo
Dimensioni	1095*115*110mm
Peso	12 Kg

Dimensioni (mm)



MTA6-BRS - Kit per cancello ad ante battenti

2 Operatori LB6-BRS (Brushless)
Quadro elettronico CTR560
2 Radiocomandi SMARTY

€ 870,00




KLB6 - BRS - Kit per cancello ad ante battenti

2 Operatori LB6-BRS (Brushless)
Quadro elettronico CTR560
2 Radiocomandi SMARTY
Fotocellula FTE
Antenna ANSE
Lampeggiatore LP24LED

€ 920,00

BL307

BARRIERA STRADALE



Barriera stradale elettromeccanica 24 Vdc

Asta in dotazione telescopica 6 m max.
Tempo di apertura 3 sec.
Quadro elettronico incluso
Motore Brushless
Apertura bidirezionale



BL307 - Barriera con asta
BL307/S - Barriera senza asta

€ 1300,00

€ 1100,00




CH7 - 24Vdc - Barriera stradale



- Regolazione velocità apertura/chiusura separate
- Regolazione velocità rallentamento apertura/chiusura separate
- Impostazione inizio rallentamento apertura/chiusura separati
- Impostazione fine corsa
- Regolazione sensibilità anti-schiacciamento
- Impostazione senso di rotazione
- Impostazione tempo di pausa
- Comandi Apre/Chiude separati

€ 150,00

Caratteristiche Tecniche		BL307
Lunghezza asta massima	m	6
Alimentazione di rete	Vac	230V - 50Hz
Alimentazione motore	Vcc	24V
Potenza motore	W	200
Coppia max	Nm	280
Frequenza di utilizzo	%	100
Temperatura d'esercizio	°C	-20 / +60
Grado di protezione	IP	44
Dimensioni	mm	340*255*1040
Peso operatore (senza asta)	kg	29

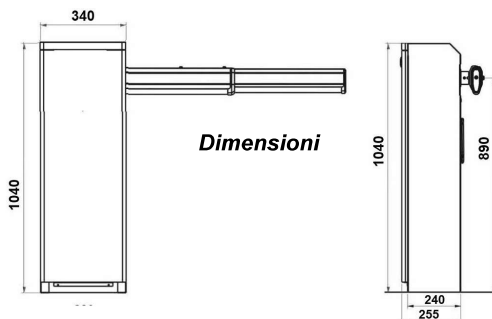

GENERAL INDEX

	Electronic board 230V for sliding gate Electronic board 230V for swing gate Universal electronic board Electronic board 230V for tubular & rolling shutters Electronic board 230V for lights control	Page 12 Page 12 Page 13 Page 13 Page 13
	Remote controls	Page 14
	Radio receivers	Page 15
	Accessories & safety devices	Page 16
	ARES - Operator for sliding gate 	Page 17
	LB6 BRS - Operator for swing gate 	Page 18
	BL307 - Road barrier 	Page 19

Electronic board 230Vac

SLIDING GATE



Box included

CTR18 – 230 Vac - sliding gate

Power supply transformer 32VA
Closing function just after crossing the photocell
Digital adjustment of working times by trimmer
Predisposal for plug-in radio receiver card (**optional**)
Plug-in power regulator card (included)

Suitable card for use in very cold climates

€ 110,00

RWAU2 – 433.92 MHz plug-in receiver (optional)

€ 48,00

RPAU2 – 868.35 MHz plug-in receiver (optional)

€ 48,00



Only the card - receiver included

CTR310SC – 230 Vac – sliding gate

Slow-down function
Digital adjustment of working times
Pedestrian opening
Automatic programming procedure
Closing function just after crossing the photocell
Far-storing function and Secret Key ready
Power regulation by trimmer included

€ 104,00

Electronic board 230Vac

SWING GATE



Box included

CTR17 – 230 Vac - swing gate

Power supply transformer 32VA
Management of electric deadbolt or courtesy light
Digital adjustment of working times by trimmer
Electric lock management
Predisposal for plug-in radio receiver card (**optional**)
Plug-in power regulator card (included)

Suitable card for use in very cold climates

€ 118,00

RWAU2 – 433.92 MHz plug-in receiver (optional)

€ 48,00

RPAU2 – 868.35 MHz plug-in receiver (optional)

€ 48,00



Box and receiver included

CTR320 – 230 Vac - swing gate

Slow-down function
Digital adjustment of working times
Pedestrian opening
Gate open warning light
Courtesy light management
Far-storing function and Secret Key ready
Power regulation by trimmer

€ 134,00

Electronic board

UNIVERSAL



Box included

CTR19 – 230 Vac – Universal (Swing gate, Sliding gate,)

Power supply transformer 32VA
 Management of 2 leaves with 4 limit switches
 Digital adjustment of working times by trimmer
 Predisposal for plug-in radio receiver card (optional)
 Plug-in power regulator card (included)
 Suitable card for use in very cold climates

€ 118,00

RWAU2 – 433.92 MHz plug-in receiver (optional)

€ 48,00

RPAU2 – 868.35 MHz plug-in receiver (optional)

€ 48,00



Box included

CTR500 – 24 Vdc – Universal (Swing gate, Sliding gate,)

Slow-down function
 Digital adjustment of working times
 Pedestrian opening
 Obstacle detection
 Management of 2 leaves with 4 limit switches
 Far-storing function and Secret Key ready
 Closing function just after crossing the photocell
 Electric lock management
 Version with 100VA transformer

€ 175,00

Electronic board 230Vac

TUBULAR / ROLLING SHUTTER / LIGHTS CONTROL



Box and Receiver included

CTR29 – 230 Vac – Tubular motor

Digital adjustment of working times
 Separate Open / Close controls
 "Dead man" logic selectable
 Far-storing function

€ 62,00



Box and Receiver included

CTR30 – 230 Vac – Rolling shutter motor

Digital adjustment of working times
 Limit switches inputs
 Management of flashing light and courtesy light
 Photocell input
 Predisposal for plug-in torque adjustment card (optional)
 Far-storing function and Secret Key ready

€ 72,00

REG – Motor torque regulator card (optional)

€ 7,00



Box and Receiver included

CTR29L – 230 Vac – Lights control

2 Lighting control channels
 Timed or bistable operation
 1 KW power for each channel
 Far-storing function

€ 62,00

Remote controls 433 MHz

	SMARTY433 - Rolling code / fixed code / duplicator - 433 MHz Rolling code - 4.2 million serialized codes Fixed code - 12 bit standard codes Duplicator - Can copy up to 80 bit (fixed code only) <u>Each button can be independently fixed code or rolling code</u> Can be programmed manually or by means the programmer PS01 4 independent channels	€ 28,00
	ROLLY – Rolling code 4.2 billion serialized codes Operating frequency 433.92 MHz 4 channels	€ 24,00
	FIXY – 12 bit Fixed code programmable 1024 codes Operating frequency 433.92 MHz 4 channels	€ 24,00
	RTA2 – Wireless keyboard 433,92 MHz Operation with fixed code or rolling code (selectable) Secret Key ready function Night light and acoustic beep IP64 protection degree	€ 54,00
	PBS2 – Wireless rolling code pushbutton panel 433,92 MHz (touchscreen) 4.2 billion serialized codes Operating frequency 433.92 MHz 2 transmission channels	€ 24,00
	TRP1 – Rolling Code transponder 433,92 MHz 12Vdc / 24Vac power supply 4 Channels Equipped with 5 TRC1 keys IP54 protection degree	€ 46,00
	TRC1 – Transponder key	€ 3,00

Remote controls 868 MHz

	SMARTY868 - Rolling code / fixed code - 868 MHz Rolling code - 4.2 million serialized codes Fixed code - 12 bit standard codes <u>Each button can be independently fixed code or rolling code</u> Can be programmed manually or by means the programmer PS01 4 independent channels	€ 28,00
---	---	---------

SECRET KEY / PROGRAMMER

	PS01 – Programmer for SMARTY / RSK4N (Secret Key System) Manages and programs a specific RSK4N receiver Programs the SMARTY remotes Bluetooth connection to RSK4N receiver LebManager software for PC included	€ 190,00
---	---	----------

Radio receivers

FIXED CODE / ROLLING CODE



Plug-in universal receiver

2 Channels (100 total storable codes)
2 Operation modes (monostable and bistable)
Far-storing function and Secret Key ready
Compatible with all **LEB** remote controls

RWAU2 - 433,92 MHz

€ 48,00

RPAU2 - 868,35 MHz

€ 48,00



Universal receiver with terminal board

2 Channels (100 total storable codes)
2 Operation modes (monostable and bistable)
Far-storing function and Secret Key ready
Compatible with all **LEB** remote controls

RKAU2 - 433,92 MHz

€ 48,00

RPAU2K - 868,35 MHz

€ 48,00



Universal outdoor receiver with box and antenna

2 Channels (100 total storable codes)
2 Operation modes (monostable and bistable)
Far-storing function and Secret Key ready
Compatible with all **LEB** remote controls

RWAU2SA - 433,92 MHz

€ 58,00

RPAU2SA - 868,35 MHz

€ 58,00



Rolling Code outdoor receiver with box and antenna

4 Channels (1000 total storable codes)
Secret Key ready function
Wiegand interface for access control
Compatible with **SMARTY**, **ROLLY**, **TRP1**, **RTA2**, **PBS2**

RSK4N- 433,92 MHz

€ 75,00

RPSK4N - 868,35 MHz

€ 75,00

MEM256 – Back-up memory module (included)

€ 8,00

BT01 – Bluetooth module for connection to PS01 (optional)

€ 30,00



Universal outdoor receiver with box and antenna

4 Channels (1000 total storable codes)
2 Operation modes (monostable and bistable)
Far-storing function
Compatible with all **LEB** remote controls

RKAU4- 433,92 MHz

€ 67,00

RPAU4 - 868,35 MHz

€ 67,00

Accessories

	FTE – Outdoor photocell Range 15 m IP54 protection degree Equipped with focalizing lens Low current consumption Synchronizable if powered with 24Vac € 30,00
	FL1 – Vehicle detector (<i>Proximity</i>) Maximum range 8 m Equipped with focalizing lenses Adjustable detecting distance 12/24 Vac/dc power supply € 86,00
	ANSE – Tuned antenna 433,92/868,35 MHz Calibrated antenna Supplied with 4 m of RG58 coaxial cable € 16,00
	LP – Flashing light with Led bulb LP24LED - 24 V € 26,00 LP12LED - 12 V € 26,00 LP230LED - 230 Vac € 26,00
	LMB1 – Flashing light with Led bulb and built-in antenna LMB1/24LED - 24 V € 33,00 LMB1/12LED - 12 V € 33,00 LMB1/230LED - 230 Vac € 33,00
	CLE – Aluminium column for photocell CLE5 Height 50 cm € 30,00 CLE7 Height 70 cm € 40,00 CLE10 Height 100 cm € 50,00
	LMP24WB – Solar panel kit 24 Vdc LMP12WB – Solar panel kit 12Vdc 20W power Equipped with fixing brackets € 58,00
	SELE2 – Outdoor key switch Aluminium frame Equipped with 2 keys (European standard) Double switch (5A capacity load) € 20,00
	BSK1 – Electric Lock with built-in receiver 433,92 MHz Compatible with <i>SMARTY, TRP1, RTA2, PBS2, ROLLY</i> remotes Equipped with 2 remote controls Far Storing function € 65,00

ARES operators

SLIDING GATE



ARES500 / ARES1000 - Operator for sliding gate

- **Brushless** motor
- Built-in Encoder
- Suitable for intensive use
- Equipped with foundation plate
- Electronic limit switches
- Equipped with stainless steel screws



MTA4 – KIT for sliding gate up to 1000 kg weight

- Operator **ARES1000**
- Electronic board **CTR640SC**
- 100VA Toroidal transformer
- 2 Remote controls **SMARTY**

€ 560,00

MTA5 – KIT for sliding gate up to 500 kg weight

- Operator **ARES500**
- Electronic board **CTR640SC**
- 100VA Toroidal transformer
- 2 Remote controls **SMARTY**

€ 490,00



KAS4 – KIT for sliding gate up to 1000 kg weight

- Operator **ARES1000**
- Electronic board **CTR640SC**
- 100VA Toroidal transformer
- 2 Remote controls **SMARTY**
- Photocell **FTE**
- Antenna **ANSE**
- Flashing light **LP24LED**

€ 620,00

KAS5 – KIT for sliding gate up to 500 kg weight

- Operator **ARES500**
- Electronic board **CTR640SC**
- 100VA Toroidal transformer
- 2 Remote controls **SMARTY**
- Photocell **FTE**
- Antenna **ANSE**
- Flashing light **LP24LED**

€ 550,00

TECHNICAL FEATURES		ARES1000	ARES500
Max. sliding door weight	Kg	1000	500
Absorbed current	A	4	3
Max. operator torque	Nm	55	36
Rack module	M	4	4
Operating temperature	°C	-20 / +60	-20 / +60
Protection degree	IP	44	44
Duty cycle	%	100	100
Type of limit switches	/	Electronic	Electronic
Operator weight	Kg	9,5	9

LB6 operator

SWING GATE




LB6-BRS Operator for swing gate

Gearing made of steel and bronze
Stainless steel rod and aluminum frame
Unlocking system with safety key
Equipped with front and rear brackets

Technical data	LB6-BRS
Motor power supply	12-18Vdc
Nominal current	3,5A
Traction pivot stroke	400 mm
Traction pivot speed	18 mm/sec
Thrust	2500 N
Protection degree	IP44
Motor capacitor (internal)	/
Working temperature	-20 / +60°C
Duty cycle	100%
Dimensions	1095*115*110mm.
Weight	12 Kg

Dimensions (mm)



MTA6-BRS - Kit for swing gate

2 Operators **LB6-BRS** (Brushless)
Electronic board **CTR560**
2 Remote controls **SMARTY**

€ 870,00




KLB6-BRS - Kit for swing gate

2 Operators **LB6-BRS** (Brushless)
Electronic board **CTR560**
2 Remote controls **SMARTY**
Photocell **FTE**
Antenna **ANSE**
Flashing light **LP24LED**

€ 920,00

BL307

ROAD BARRIER



Electromechanical road barrier 24 Vdc

Equipped with telescopic bar 6m
Opening time 3 sec.
Equipped with electronic board
Brushless motor
Bi-directional opening



BL307 - with bar

€ 1300,00

BL307/S - without bar

€ 1100,00




CH7- 24Vdc - Road barrier

- Separate opening/closing speed adjustment
- Separate opening/closing slowdown speed adjustment
- Separate opening/closing slowdown start setting
- Separate opening/closing limits
- Anti-crush sensitivity adjustment
- Rotation direction setting
- Pause time setting
- Separate Open/Close controls

€ 150,00

TECHNICAL FEATURES		BL307
Max. bar length	m	6
Main power supply	Vac	230V - 50Hz
Electric motor power supply	Vdc	24V
Electric motor power	W	200
Max. torque	Nm	280
Operating temperature	°C	-20 / +60
Duty cycle	%	100
Protection degree	IP	44
Dimensions	mm	340*255*1040
Operator weight (without bar)	kg	29

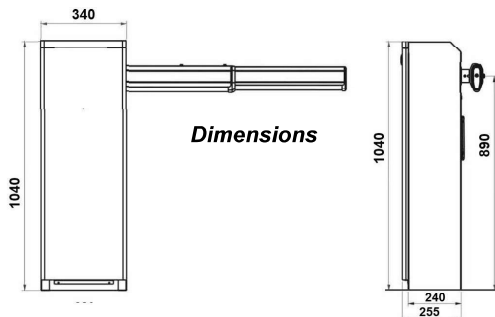



LEB ELECTRONICS S.R.L

Via Caduti del Lavoro, 1 - Zona Industriale
25010 - Acquafredda (BS)

ITALY

Phone +39 030 99 67 036

Fax +39 030 99 67 559

www.leb-electronics.com

info@leb-electronics.com